

# 服务端接口


## API 总览

API	请求地址	描述
获取访问凭证	oapi/gettoken	获取 access_token
获取用户列表	open/user/list	获取公司用户列表
获取用户详情	open/user/get	获取用户详情

## 生成应用凭证

访问网址: <https://www.h5-yes.com/meeting/manage/settings/openApi>

点击[生成凭证](#), 获取应用凭证数据

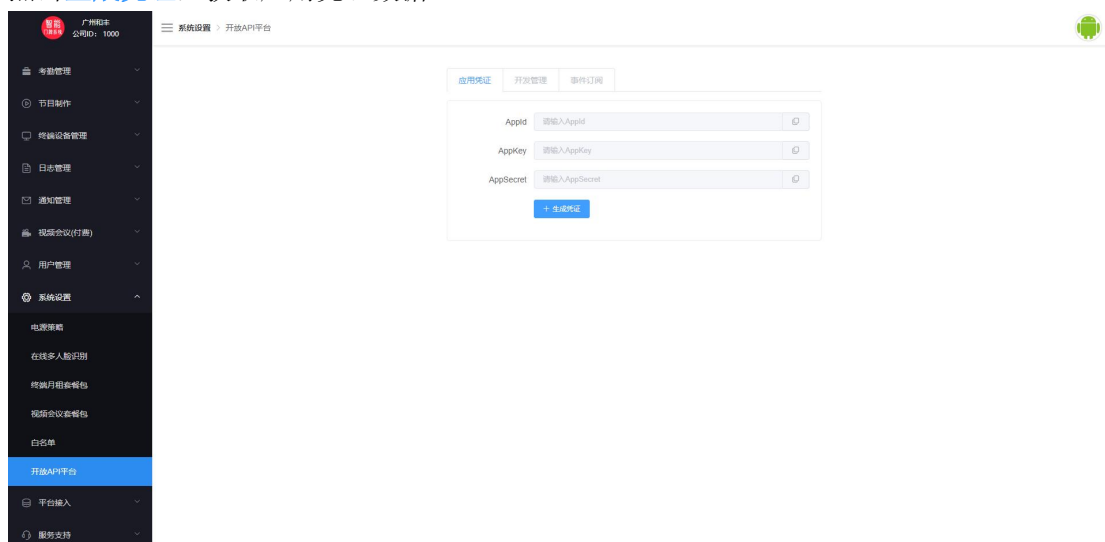

- ✧ Appid: 保留字段, 暂时无用
- ✧ Appkey: 应用标识, 用于获取 access\_token
- ✧ AppSecret: 应用密钥, 用于获取 access\_token

## 获取访问凭证

请求方式: GET

请求地址: <https://www.h5-yes.com/meeting/api/oapi/gettoken>

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
appkey	string	是	10006ywhyi82	应用标识
appsecret	string	是	d10dbf1fd08a85c187e93b9f2 3408e08c8c33d28	应用密钥

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

### value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
company_id	string	1000	公司 ID
access_token	string	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证
expires_in	int	7200	过期时间，单位为秒

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "access_token": "da59e0b190b46c894483cf4a9dc2b1d0a3900d69",
    "company_id": "1000",
    "expires_in": 7200
  },
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 用户管理

### 获取用户列表

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/list?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/list?access_token=ACCESS_TOKEN)

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	返回值列表

### value(返回值列表)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	用户 ID
name	string	张三	用户姓名
account	string	zhangsan	账号
phone	string	110	电话
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸头像 url
position	string	经理	职位
email	string	1111111111@qq.com	邮箱
memo	string	张三是经理	备注
createTime	long	1618911351000	创建时间, 单位毫秒
departmentId	string	11	部门 ID
isAdmin	boolean	false	是管理员

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": [
    {
      "id": "1",
      "name": "admin",
      "account": "admin",
      "phone": "1111111111",
      "faceUrl": "",
```

```

    "position": "",
    "email": "1111111111@qq.com",
    "status": 1,
    "memo": "",
    "createdTime": 1618911351000,
    "departmentId": "",
    "admin": false
  },
  {
    "id": "5AA6083CF4204E63822794BFD31ADCC3",
    "name": "彦祖",
    "account": "yanzu",
    "phone": "",
    "faceUrl": "",
    "position": "",
    "email": "",
    "status": 1,
    "memo": "",
    "createdTime": 1618969277000,
    "departmentId": "F1C5EFF0AFB649F496EFACDFABCB6129",
    "admin": false
  }
],
"code": 10000,
"fieldErrors": {}
}

```

## 获取用户详情

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/get?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/get?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
----	----	------	-----	----

userid	string	是	1	用户 ID
--------	--------	---	---	-------

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

### value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	用户 ID
name	string	张三	用户姓名
account	string	zhangsan	账号
phone	string	110	电话
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸头像 url
position	string	经理	职位
email	string	111111111@qq.com	邮箱
memo	string	张三是经理	备注
createdTime	long	1618911351000	创建时间，单位毫秒
departmentId	string	11	部门 ID
isAdmin	boolean	false	是管理员

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "1",
    "name": "admin",
    "account": "admin",
    "phone": "111111111",
    "faceUrl": "",
    "position": "",
    "email": "111111111@qq.com",
    "status": 1,
    "memo": "",
    "createdTime": 1618911351000,
    "departmentId": "",
    "admin": false
  }
}
```

```
},  
  "code": 10000,  
  "fieldErrors": {}  
}
```

## 创建用户

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/add?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/add?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	否	1	用户 ID
name	string	是	张三	用户姓名
account	string	是	zhangsan	账号, 唯一
password	string	否	12345	密码, 默认为 hf@123456
phone	string	否	110	电话, 唯一
position	string	否	经理	职位
email	string	否	111111111@qq.com	邮箱, 唯一
memo	string	否	张三是经理	备注
departmentId	string	否	11	部门 ID

### 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	用户 ID
name	string	张三	用户姓名
account	string	zhangsan	账号
phone	string	110	电话
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸头像 url
position	string	经理	职位
email	string	1111111111@qq.com	邮箱
status	int	1	状态, 0 禁用, 1 启用
memo	string	张三是经理	备注
createTime	long	1618911351000	创建时间, 单位毫秒
departmentId	string	11	部门 ID
isAdmin	boolean	false	是管理员

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "1",
    "name": "admin",
    "account": "admin",
    "phone": "1111111111",
    "faceUrl": "",
    "position": "",
    "email": "1111111111@qq.com",
    "status": 1,
    "memo": "",
    "createTime": 1618911351000,
    "departmentId": "",
    "isAdmin": false
  },
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 修改用户

请求方式: **POST**

请 求 地 址 :

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/update?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/update?access_token=ACCESS_TOKEN)

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523b780b7666ae6e0f	访问凭证

## Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	是	1	用户 ID
name	string	否	张三	用户姓名
account	string	否	zhangsan	账号, 唯一
password	string	否	12345	密码
phone	string	否	110	电话, 唯一
position	string	否	经理	职位
email	string	否	1111111111@qq.com	邮箱, 唯一
memo	string	否	张三是经理	备注
departmentId	string	否	11	部门 ID

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

## value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	用户 ID
name	string	张三	用户姓名
account	string	zhangsan	账号
phone	string	110	电话
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸头像 url
position	string	经理	职位
email	string	1111111111@qq.com	邮箱
status	int	1	状态, 0 禁用, 1 启用
memo	string	张三是经理	备注
createdTime	long	1618911351000	创建时间, 单位毫秒



departmentId	string	11	部门 ID
isAdmin	boolean	false	是管理员

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "1",
    "name": "admin",
    "account": "admin",
    "phone": "1111111111",
    "faceUrl": "",
    "position": "",
    "email": "1111111111@qq.com",
    "status": 1,
    "memo": "",
    "createTime": 1618911351000,
    "departmentId": "",
    "admin": false
  },
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 更新人脸

请求方式: **POST**

Content-Type: multipart/form-data

请求地址:

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/updateFace?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/updateFace?access_token=ACCESS_TOKEN)

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

## Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
----	----	------	-----	----

userId	string	是	1	用户 ID
file	MultipartFile	是		人脸图片 1. 本人近期内正面免冠、无妆头像 2. 支持 jpg 或 png 格式，不小于 200K，不大于 5M，分辨率不超过 1920*1080 3. 正脸头像，人像水平居中，需占整张照片比例 2/3 以上 4. 脸部无遮挡，不得佩戴口罩、眼镜，要露出五官 5. 照明光线均匀不反光，人像对焦准确、层次清晰、不模糊

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

## value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	用户 ID
name	string	张三	用户姓名
account	string	zhangsan	账号
phone	string	110	电话
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸头像 url
position	string	经理	职位
email	string	111111111@qq.com	邮箱
status	int	1	状态, 0 禁用, 1 启用
memo	string	张三是经理	备注
createTime	long	1618911351000	创建时间, 单位毫秒
departmentId	string	11	部门 ID
isAdmin	boolean	false	是管理员

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "1",
```

```
    "name": "admin",
    "account": "admin",
    "phone": "1111111111",
    "faceUrl": "",
    "position": "",
    "email": "1111111111@qq.com",
    "status": 1,
    "memo": "",
    "createTime": 1618911351000,
    "departmentId": "",
    "admin": false
  },
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 清除人脸信息

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/clearFace?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/clearFace?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
userId	string	否	1	用户 ID

### 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	无返回值

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 删除用户

请求方式: **POST**

请求地址:  
[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/remove?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/user/remove?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
userId	string	否	1	用户 ID

### 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	无返回值

## 返回示例

```
{
  "success": true,
```

```
"message": "",
"code": 10000,
"fieldErrors": {}
}
```

## 部门管理

### 获取部门列表

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/list?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/list?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	返回值列表

#### value(返回值列表)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	部门 ID
name	string	张三	部门姓名
parentId	string	0	父 ID
createTime	long	1618911351000	创建时间, 单位毫秒

### 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
```

```
"value": [
  {
    "id": "0E5938CC1CB94421AD1D2240C6584139",
    "name": "技术部",
    "parentId": "",
    "createdTime": 1619055342000
  },
  {
    "id": "D6F163FE58674D49A0248ADAEAE63DEA",
    "name": "安卓部",
    "parentId": "0E5938CC1CB94421AD1D2240C6584139",
    "createdTime": 1619157339000
  },
  {
    "id": "F1C5EFF0AFB649F496EFACDFABCB6129",
    "name": "测试部",
    "parentId": "",
    "createdTime": 1618972674000
  }
],
"code": 10000,
"fieldErrors": {}
}
```

## 获取部门详情

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/get?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/get?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
deptId	string	是	1	部门 ID

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

### value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	部门 ID
name	string	张三	部门姓名
parentId	string	0	父 ID
createdTime	long	1618911351000	创建时间，单位毫秒

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "0E5938CC1CB94421AD1D2240C6584139",
    "name": "技术部",
    "parentId": "",
    "createdTime": 1619055342000
  },
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 创建部门

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/add?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/add?access_token=ACCESS_TOKEN)

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

## Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	否	1	部门 ID
name	string	是	研发部	部门姓名
parentId	string	否	0	父 ID

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

### value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	部门 ID
name	string	张三	部门姓名
parentId	string	0	父 ID
createdTime	long	1618911351000	创建时间，单位毫秒

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "5CEF5F1E4C1D457A81F2DC12E7D8D780",
    "name": "市场部",
    "parentId": "",
    "createdTime": 1619158249427
  },
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 修改部门

请求方式: **POST**



请 求 地 址 :

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/update?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/update?access_token=ACCESS_TOKEN)

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

## Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	是	1	部门 ID
name	string	否	研发部	部门姓名
parentId	string	否	0	父 ID

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

### value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	部门 ID
name	string	张三	部门姓名
parentId	string	0	父 ID
createdTime	long	1618911351000	创建时间, 单位毫秒

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "5CEF5F1E4C1D457A81F2DC12E7D8D780",
    "name": "市场部",
    "parentId": "F1C5EFF0AFB649F496EFACDFABCB6129",
    "createdTime": 1619158628682
  }
}
```

```
},  
  "code": 10000,  
  "fieldErrors": {}  
}
```

## 删除部门

请求方式: **POST**

请 求 地 址 :

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/remove?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/dept/remove?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
deptId	string	否	1	部门 ID

### 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	无返回值

### 返回示例

```
{  
  "success": true,  
  "message": "",  
  "code": 10000,  
  "fieldErrors": {}  
}
```

# 会议室管理

## 获取会议室列表

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/list?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/list?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	返回值列表

#### value(返回值列表)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	会议室 ID
departmentId	string	11	部门 ID
name	string	会议室	会议室名称
address	string	地址	地址
memo	string	备注	备注
beginTime	string	07:00	可预约开始时间
endTime	string	23:00	可预约结束时间
capacity	int	10	可容纳人数
size	int	10	房间大小 m <sup>2</sup>
longitude	float	113.307039	经度
latitude	float	23.391208	纬度
radius	int	500	签到半径 m
status	int	1	状态, 0 停用, 1 启用
needAudit	int	1	是否审核, 0 否, 1 是
permission	int	1	预约权限, 0 所有用户, 1 指定用户

sceneImage	string	https://www.h5-yes.com/...	会议室场景图 URL
createdTime	long	1618998939780	创建时间
userIds	string[]	[]	指定用户 id 集合

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": [
    {
      "id": "736FD705BBB745BBB710CFF97513E8CF",
      "departmentId": "",
      "name": "1000 会议室",
      "address": "",
      "memo": "",
      "beginTime": "07:00",
      "endTime": "23:00",
      "capacity": 0,
      "size": 0,
      "longitude": 0.000000,
      "latitude": 0.000000,
      "radius": 0,
      "status": 1,
      "needAudit": 0,
      "permission": 0,
      "sceneImage": "",
      "createdTime": 1617258731000,
      "userIds": []
    },
    {
      "id": "EF7103B3FB2644B1ADDC8CE910CAD84D",
      "departmentId": "F1C5EFF0AFB649F496EFACDFABC6129",
      "name": "测试会议室",
      "address": "广东省广州市花都区机场大道",
      "memo": "仅测试用",
      "beginTime": "07:00",
      "endTime": "23:00",
      "capacity": 10,
      "size": 5,
      "longitude": 113.307039,
      "latitude": 23.391208,
      "radius": 500,
      "status": 1,
    }
  ]
}
```

```
    "needAudit": 1,
    "permission": 1,
    "sceneImage": "http://localhost:80/meeting/api/opt/resources/1000/4B9A455B6564452FB54C28928278AE4D.jpg",
    "createdTime": 1618998939000,
    "userIds": [
      "1",
      "5AA6083CF4204E63822794BFD31ADCC3"
    ]
  }
],
"code": 10000,
"fieldErrors": {}
}
```

## 获取会议室详情

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/get?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/get?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
roomId	string	是	1	会议室 ID

### 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

## value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	会议室 ID
departmentId	string	11	部门 ID
name	string	会议室	会议室名称
address	string	地址	地址
memo	string	备注	备注
beginTime	string	07:00	可预约开始时间
endTime	string	23:00	可预约结束时间
capacity	int	10	可容纳人数
size	int	10	房间大小 m <sup>2</sup>
longitude	float	113.307039	经度
latitude	float	23.391208	纬度
radius	int	500	签到半径 m
status	int	1	状态, 0 停用, 1 启用
needAudit	int	1	是否审核, 0 否, 1 是
permission	int	1	预约权限, 0 所有用户, 1 指定用户
sceneImage	string	https://www.h5-yes.com/...	会议室场景图 URL
createdTime	long	1618998939780	创建时间
userIds	string[]	[]	指定用户 id 集合

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "EF7103B3FB2644B1ADDC8CE910CAD84D",
    "departmentId": "F1C5EFF0AFB649F496EFACDFABCB6129",
    "name": "测试会议室",
    "address": "广东省广州市花都区机场大道",
    "memo": "仅测试用",
    "beginTime": "07:00",
    "endTime": "23:00",
    "capacity": 10,
    "size": 5,
    "longitude": 113.307039,
    "latitude": 23.391208,
    "radius": 500,
    "status": 1,
    "needAudit": 1,
    "permission": 1,
  }
}
```

```

    "sceneImage": "http://localhost:80/meeting/api/opt/resources/1000/4B9A455B6
564452FB54C28928278AE4D.jpg",
    "createdTime": 1618998939000,
    "userIds": [
        "1",
        "5AA6083CF4204E63822794BFD31ADCC3"
    ]
},
"code": 10000,
"fieldErrors": {}
}

```

## 创建会议室

请求方式: **POST**

请 求 地 址 :

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/add?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/add?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	否	1	会议室 ID
departmentId	string	否	11	部门 ID
name	string	是	会议室	会议室名称
address	string	否	地址	地址
memo	string	否	备注	备注
beginTime	string	否	07:00	可预约开始时间
endTime	string	否	23:00	可预约结束时间
capacity	int	否	10	可容纳人数
size	int	否	10	房间大小 m <sup>2</sup>
longitude	float	否	113.307039	经度
latitude	float	否	23.391208	纬度
radius	int	否	500	签到半径 m
status	int	否	1	状态, 0 停用, 1 启用
needAudit	int	否	1	是否审核, 0 否, 1

				是
permission	int	否	1	预约权限, 0 所有用户, 1 指定用户
scenelImage	string	否	https://www.h5-yes.com/...	会议室场景图 URL
userIds	string[]	否	[]	指定用户 id 集合

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

### value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	会议室 ID
departmentId	string	11	部门 ID
name	string	会议室	会议室名称
address	string	地址	地址
memo	string	备注	备注
beginTime	string	07:00	可预约开始时间
endTime	string	23:00	可预约结束时间
capacity	int	10	可容纳人数
size	int	10	房间大小 m <sup>2</sup>
longitude	float	113.307039	经度
latitude	float	23.391208	纬度
radius	int	500	签到半径 m
status	int	1	状态, 0 停用, 1 启用
needAudit	int	1	是否审核, 0 否, 1 是
permission	int	1	预约权限, 0 所有用户, 1 指定用户
scenelImage	string	https://www.h5-yes.com/...	会议室场景图 URL
createdTime	long	1618998939780	创建时间
userIds	string[]	[]	指定用户 id 集合

## 返回示例

```
{
  "success": true,
```



```
"message": "",
"value": {
  "id": "F5E14C46237D43FA8DA7981D3EBB3E9A",
  "departmentId": "",
  "name": "Postman 会议室",
  "address": "",
  "memo": "",
  "beginTime": "07:00",
  "endTime": "23:00",
  "capacity": 0,
  "size": 0,
  "longitude": 0.000000,
  "latitude": 0.000000,
  "radius": 0,
  "status": 1,
  "needAudit": 0,
  "permission": 0,
  "sceneImage": "",
  "createdTime": 1619162229722,
  "userIds": []
},
"code": 10000,
"fieldErrors": {}
}
```

## 修改会议室

请求方式: **POST**

请求地址:

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/update?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/update?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	是	1	会议室 ID

departmentId	string	否	11	部门 ID
name	string	否	会议室	会议室名称
address	string	否	地址	地址
memo	string	否	备注	备注
beginTime	string	否	07:00	可预约开始时间
endTime	string	否	23:00	可预约结束时间
capacity	int	否	10	可容纳人数
size	int	否	10	房间大小 m <sup>2</sup>
longitude	float	否	113.307039	经度
latitude	float	否	23.391208	纬度
radius	int	否	500	签到半径 m
status	int	否	1	状态, 0 停用, 1 启用
needAudit	int	否	1	是否审核, 0 否, 1 是
permission	int	否	1	预约权限, 0 所有用户, 1 指定用户
sceneImage	string	否	<a href="https://www.h5-yes.com/...">https://www.h5-yes.com/...</a>	会议室场景图 URL, 如未修改请置空
userIds	string[]	否	[]	指定用户 id 集合

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

## value(返回值)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	会议室 ID
departmentId	string	11	部门 ID
name	string	会议室	会议室名称
address	string	地址	地址
memo	string	备注	备注
beginTime	string	07:00	可预约开始时间
endTime	string	23:00	可预约结束时间
capacity	int	10	可容纳人数
size	int	10	房间大小 m <sup>2</sup>
longitude	float	113.307039	经度
latitude	float	23.391208	纬度

radius	int	500	签到半径 m
status	int	1	状态, 0 停用, 1 启用
needAudit	int	1	是否审核, 0 否, 1 是
permission	int	1	预约权限, 0 所有用户, 1 指定用户
sceneImage	string	https://www.h5-yes.com/...	会议室场景图 URL
createTime	long	1618998939780	创建时间
userIds	string[]	[]	指定用户 id 集合

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "F5E14C46237D43FA8DA7981D3EBB3E9A",
    "departmentId": "",
    "name": "Postman 会议室-修改",
    "address": "",
    "memo": "",
    "beginTime": "07:00",
    "endTime": "23:00",
    "capacity": 0,
    "size": 0,
    "longitude": 0.000000,
    "latitude": 0.000000,
    "radius": 0,
    "status": 1,
    "needAudit": 1,
    "permission": 0,
    "sceneImage": "",
    "createTime": 1619162229000,
    "userIds": []
  },
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 删除会议室

请求方式: **POST**

请 求 地 址 :

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/remove?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/room/remove?access_token=ACCESS_TOKEN)

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

## Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
roomId	string	否	1	会议室 ID

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	无返回值

## 返回示例

```
{  
  "success": true,  
  "message": "",  
  "code": 10000,  
  "fieldErrors": {}  
}
```

## 会议管理

### 获取会议列表

请求方式: **POST**

请 求 地 址 :

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/list?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/list?access_token=ACCESS_TOKEN)

如果请求 **body** 参数中没有时间相关过滤条件，默认查询未来 30 天内的所有未取消会议

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

## Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
roomId	string	否	1	会议室 ID
speaker	string	否	张三	主持人
speakerLike	string	否	张	主持人模糊值
checkedState	string	否	0	审核状态, 0 未审核, 1 通过, 2 驳回
minTime	string	否	2021-04-23 07:00:00	小于 endTime 结束时间
maxTime	string	否	2021-04-23 23:00:00	大于 beginTime 开始时间
reverseDate	string	否	2021-04-23	预约日期
createdBeginTime	string	否	2021-04-23 07:00:00	createdTime 创建时间的开始时间
createdEndTime	string	否	2021-04-23 23:00:00	createdTime 创建时间的结束时间
order_by_expression	string	否	beginTime	排序字段, <a href="#">仅支持时间相关字段</a>
direction	string	否	desc, asc	排序方式

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	返回值列表

### value(返回值列表)

名称	类型	示例值	描述
----	----	-----	----

id	string	1	会议 ID
roomId	string	11	会议室 ID
speaker	string	张三	主持人
subject	string	测试会议	会议主题
beginTime	long	1618997400000	开始时间
endTime	long	1618999200000	结束时间
address	string	广州植物园	会议地址
createdTime	long	1618996703951	创建时间
lastUpdateTime	long	1618996703951	最后更新时间
checkedState	int	1	审核状态, 0 未审核, 1 通过, 2 驳回
checkedTime	long	1618996703991	审核时间
memo	string	备注	备注
attendances	list	[]	参会人列表

attendances (参会人列表)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	参会人 ID
userId	string	11	用户 ID
name	string	张三	参会人
phone	string	110	电话
email	string	11xxxxx@qq.com	邮箱
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸图片 URL
isSigned	int	1	是否签到, 0 否, 1 是
signType	int	3	签到类型, 1 人脸, 2 扫码, 3 拍照, 4 短信
signImgUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	拍照签到图片 URL
signTime	long	1618996703991	签到时间

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": [
    {
      "id": "70F5AEA2DD4144BC8E1F45A98C557434",
      "roomId": "EF7103B3FB2644B1ADDC8CE910CAD84D",
      "speaker": "admin",
      "subject": "晚朝",
      "beginTime": 1619424000000,
      "endTime": 1619427600000,
      "address": "广东省广州市花都区机场大道",

```

```
"createdTime": 1619166891000,
"lastUpdateTime": 1619166891000,
"checkedState": 0,
"checkedTime": 1619166895361,
"memo": "<p>如朕亲临</p>",
"attendances": [
  {
    "id": "875F332AE29B40DB907FB5F035DA7092",
    "userId": "1",
    "name": "admin",
    "phone": "18571454573",
    "email": "",
    "faceUrl": "",
    "isSigned": 0,
    "signType": 0,
    "signImgUrl": "",
    "signTime": 1619166895361
  }
]
},
{
  "id": "B434E9D7C02142BC941DBA2A4CFB50D0",
  "roomId": "736FD705BBB745BBB710CFF97513E8CF",
  "speaker": "admin",
  "subject": "早朝",
  "beginTime": 1619226000000,
  "endTime": 1619231400000,
  "address": "",
  "createdTime": 1619166840000,
  "lastUpdateTime": 1619166840000,
  "checkedState": 1,
  "checkedTime": 1619166895361,
  "memo": "",
  "attendances": [
    {
      "id": "286282FAE806456EB9FB34D93AEE9B60",
      "userId": "5AA6083CF4204E63822794BFD31ADCC3",
      "name": "彦祖",
      "phone": "",
      "email": "",
      "faceUrl": "",
      "isSigned": 0,
      "signType": 0,
      "signImgUrl": "",
```

```
    "signTime": 1619166895361
  },
  {
    "id": "8201EFFFFE17B4249B6531EA9DC2CFCBD",
    "userId": "",
    "name": "1122",
    "phone": "w1312321",
    "email": "",
    "faceUrl": "",
    "isSigned": 0,
    "signType": 0,
    "signImgUrl": "",
    "signTime": 1619166895361
  },
  {
    "id": "E1D3BAD8DC594D69AE62C39E40C9D2EC",
    "userId": "1",
    "name": "admin",
    "phone": "18571454573",
    "email": "",
    "faceUrl": "",
    "isSigned": 0,
    "signType": 0,
    "signImgUrl": "",
    "signTime": 1619166895361
  }
]
}
"code": 10000,
"fieldErrors": {}
}
```

## 获取会议详情

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/get?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/get?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
----	----	------	-----	----



access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证
--------------	--------	---	--	------

## Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
meetingId	string	是	1	会议室 ID

## 返回参数

value(返回值列表)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	会议 ID
roomId	string	11	会议室 ID
speaker	string	张三	主持人
subject	string	测试会议	会议主题
beginTime	long	1618997400000	开始时间
endTime	long	1618999200000	结束时间
address	string	广州植物园	会议地址
createdTime	long	1618996703951	创建时间
lastUpdateTime	long	1618996703951	最后更新时间
checkedState	int	1	审核状态, 0 未审核, 1 通过, 2 驳回
checkedTime	long	1618996703991	审核时间
memo	string	备注	备注
attendances	list	[]	参会人列表

attendances (参会人列表)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	参会人 ID
userId	string	11	用户 ID
name	string	张三	参会人
phone	string	110	电话
email	string	11xxxxx@qq.com	邮箱
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸图片 URL
isSigned	int	1	是否签到, 0 否, 1 是
signType	int	3	签到类型, 1 人脸, 2 扫码, 3 拍照, 4 短信
signImgUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	拍照签到图片 URL
signTime	long	1618996703991	签到时间

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "70F5AEA2DD4144BC8E1F45A98C557434",
    "roomId": "EF7103B3FB2644B1ADDC8CE910CAD84D",
    "speaker": "admin",
    "subject": "晚朝",
    "beginTime": 1619424000000,
    "endTime": 1619427600000,
    "address": "广东省广州市花都区机场大道",
    "createdTime": 1619166891000,
    "lastUpdateTime": 1619166891000,
    "checkedState": 0,
    "checkedTime": 1619166995666,
    "memo": "<p>如朕亲临</p>",
    "attendances": [
      {
        "id": "875F332AE29B40DB907FB5F035DA7092",
        "userId": "1",
        "name": "admin",
        "phone": "18571454573",
        "email": "",
        "faceUrl": "",
        "isSigned": 0,
        "signType": 0,
        "signImgUrl": "",
        "signTime": 1619166995666
      }
    ]
  },
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 预约会议

请求方式: **POST**

请 求 地 址 :

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/book?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/book?access_token=ACCESS_TOKEN)

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523b780b7666ae6e0f	访问凭证

## Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	否	1	会议 ID
roomId	string	是	11	会议室 ID
speaker	string	是	张三	主持人
subject	string	是	测试会议	会议主题
beginTime	long	是	1618997400000	开始时间
endTime	long	是	1618999200000	结束时间
createdId	string	是	1	预约人 Id
address	string	否	广州植物园	会议地址
checkedState	int	否	1	审核状态, 0 未审核, 1 通过, 2 驳回
memo	string	否	备注	备注
attendances	list	是	[]	参会人列表

### attendances (参会人列表)

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	否	1	参会人 ID
userId	string	是	11	用户 ID
name	string	否	张三	参会人
phone	string	否	110	电话
email	string	否	11xxxx@qq.com	邮箱
faceUrl	string	否	https://www.h5-yes.com/...	人脸图片 URL

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

value (会议数据)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	会议 ID
roomId	string	11	会议室 ID
speaker	string	张三	主持人
subject	string	测试会议	会议主题
beginTime	long	1618997400000	开始时间
endTime	long	1618999200000	结束时间
address	string	广州植物园	会议地址
createdTime	long	1618996703951	创建时间
lastUpdateTime	long	1618996703951	最后更新时间
checkedState	int	1	审核状态, 0 未审核, 1 通过, 2 驳回
checkedTime	long	1618996703991	审核时间
memo	string	备注	备注
attendances	list	[]	参会人列表

attendances (参会人列表)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	参会人 ID
userId	string	11	用户 ID
name	string	张三	参会人
phone	string	110	电话
email	string	11xxxxx@qq.com	邮箱
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸图片 URL
isSigned	int	1	是否签到, 0 否, 1 是
signType	int	3	签到类型, 1 人脸, 2 扫码, 3 拍照, 4 短信
signImgUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	拍照签到图片 URL
signTime	long	1618996703991	签到时间

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "E2CD46893C1D427783EAAAABD471BE1D",
    "roomId": "EF7103B3FB2644B1ADDC8CE910CAD84D",
    "speaker": "张麻子",
    "subject": "抢碉堡, 杀黄四郎",
    "beginTime": 1619164800000,
    "endTime": 1619166600000,
```

```

    "address": "",
    "createdTime": 1619169197552,
    "lastUpdateTime": 1619169197552,
    "checkedState": 1,
    "checkedTime": 1619169197589,
    "memo": "",
    "attendances": [
      {
        "id": "07FBF53BBFF54CA7A3B7B4D3223C09EB",
        "userId": "5AA6083CF4204E63822794BFD31ADCC3",
        "name": "彦祖",
        "phone": "",
        "email": "",
        "faceUrl": "",
        "isSigned": 0,
        "signType": 0,
        "signImgUrl": "",
        "signTime": 1619169197589
      }
    ]
  },
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}

```

## 修改会议

请求方式: **POST**

请求地址:

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/update?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/update?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	是	1	会议 ID

roomId	string	否	11	会议室 ID
speaker	string	否	张三	主持人
subject	string	否	测试会议	会议主题
beginTime	long	否	1618997400000	开始时间
endTime	long	否	1618999200000	结束时间
address	string	否	广州植物园	会议地址
checkedState	int	否	1	审核状态, 0 未审核, 1 通过, 2 驳回
memo	string	否	备注	备注
attendances	list	否	[]	参会人列表

attendances (参会人列表)

名称	类型	是否必填	示例值	描述
id	string	否	1	参会人 ID
userId	string	是	11	用户 ID
name	string	否	张三	参会人
phone	string	否	110	电话
email	string	否	11xxxx@qq.com	邮箱
faceUrl	string	否	https://www.h5-yes.com/...	人脸图片 URL

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object	{}	返回值

value (会议数据)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	会议 ID
roomId	string	11	会议室 ID
speaker	string	张三	主持人
subject	string	测试会议	会议主题
beginTime	long	1618997400000	开始时间
endTime	long	1618999200000	结束时间
address	string	广州植物园	会议地址
createdTime	long	1618996703951	创建时间
lastUpdateTime	long	1618996703951	最后更新时间
checkedState	int	1	审核状态, 0 未审核, 1 通过, 2 驳回

checkedTime	long	1618996703991	审核时间
memo	string	备注	备注
attendances	list	[]	参会人列表

attendances（参会人列表）

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	参会人 ID
userId	string	11	用户 ID
name	string	张三	参会人
phone	string	110	电话
email	string	11xxxxx@qq.com	邮箱
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸图片 URL
isSigned	int	1	是否签到，0 否，1 是
signType	int	3	签到类型，1 人脸，2 扫码，3 拍照，4 短信
signImgUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	拍照签到图片 URL
signTime	long	1618996703991	签到时间

## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "value": {
    "id": "76139A06967244CF8A3F8F45C1E836C3",
    "roomId": "EF7103B3FB2644B1ADDC8CE910CAD84D",
    "speaker": "张麻子",
    "subject": "抢碉堡，杀黄四郎",
    "beginTime": 1619164800000,
    "endTime": 1619166600000,
    "address": "",
    "createdTime": 1619169000000,
    "lastUpdateTime": 1619169856012,
    "checkedState": 1,
    "checkedTime": 1619169856106,
    "memo": "",
    "attendances": [
      {
        "id": "69C8C695AA5F4C589595C9E33FA6656E",
        "userId": "5AA6083CF4204E63822794BFD31ADCC3",
        "name": "彦祖",
        "phone": "",
        "email": ""
      }
    ]
  }
}
```

```

        "faceUrl": "",
        "isSigned": 0,
        "signType": 0,
        "signImgUrl": "",
        "signTime": 1619169856107
    }
]
},
"code": 10000,
"fieldErrors": {}
}

```

## 取消会议

请求方式: **POST**

请 求 地 址 :

[https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/cancel?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/cancel?access_token=ACCESS_TOKEN)

### Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523 b780b7666ae6e0f	访问凭证

### Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
meetingId	string	是	1	会议室 ID (只有状态为未开始和即将开始的会议才可以结束)

### 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	无返回值



## 返回示例

```
{
  "success": true,
  "message": "",
  "code": 10000,
  "fieldErrors": {}
}
```

## 结束会议

请求方式: **POST**

请求地址: [https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/finish?access\\_token=ACCESS\\_TOKEN](https://www.h5-yes.com/meeting/api/open/meeting/finish?access_token=ACCESS_TOKEN)

## Query 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
access_token	string	是	2ca4b5574aee9480b1dff9523b780b7666ae6e0f	访问凭证

## Body 参数

名称	类型	是否必填	示例值	描述
meetingId	string	是	1	会议室 ID (只有状态为会议中的会议才可以结束)

## 返回参数

名称	类型	示例值	描述
code	int	10000	错误码
message	string	"error msg"	错误信息
fieldErrors	object[]	[]	无用字段
success	boolean	true	返回状态
value	object[]	[]	无返回值

## 返回示例

```
{
  "success": true,
```

```
"message": "",  
"code": 10000,  
"fieldErrors": {}  
}
```

## 错误码

错误码	信息	描述
10000	无	请求成功
71001	Invalid arguments	失效的参数
71002	Lack access token	缺少 access_token
71003	Illegal access token	非法的 access_token
71004	Expire access token	Access_token 过期
71005	Lack %s arguments	缺少某个参数
71006	Account is already occupied	账号已被占用
71007	Phone is already occupied	电话已被占用
71008	Arguments type mismatch	参数类型不匹配
71009	User is not exist	用户不存在
71010	Dept is not exist	部门不存在
71011	Room is not exist	会议室不存在
71012	Meeting is not exist	会议不存在
71013	Attendance is not exist	参会人不存在

## 事件订阅

### 事件总览


事件	描述
check_url	检查 URL 是否可用
book_success	会议预约成功
book_update	会议修改
book_cancel	会议取消
room_add	会议室添加
room_update	会议室修改
room_remove	会议室删除
user_add	用户添加
user_update	用户修改
user_remove	用户删除

dept_add	部门添加
dept_update	部门修改
dept_remove	部门删除

## 配置事件订阅

### 会议系统

1. 访问网址: <https://www.h5-yes.com/meeting/manage/settings/openApi>
2. 进入事件订阅, 点击刷新按钮, 生成加密 aes\_key 和签名 token
3. 配置请求网址, 请确认该网址会议服务器能够访问到
4. 在点击保存按钮的同时, 会议服务器会向应用服务器发送一道加密请求用于验证网址是否可用
5. 应用服务器解密后应在 1500ms 内返回 success 的加密数据

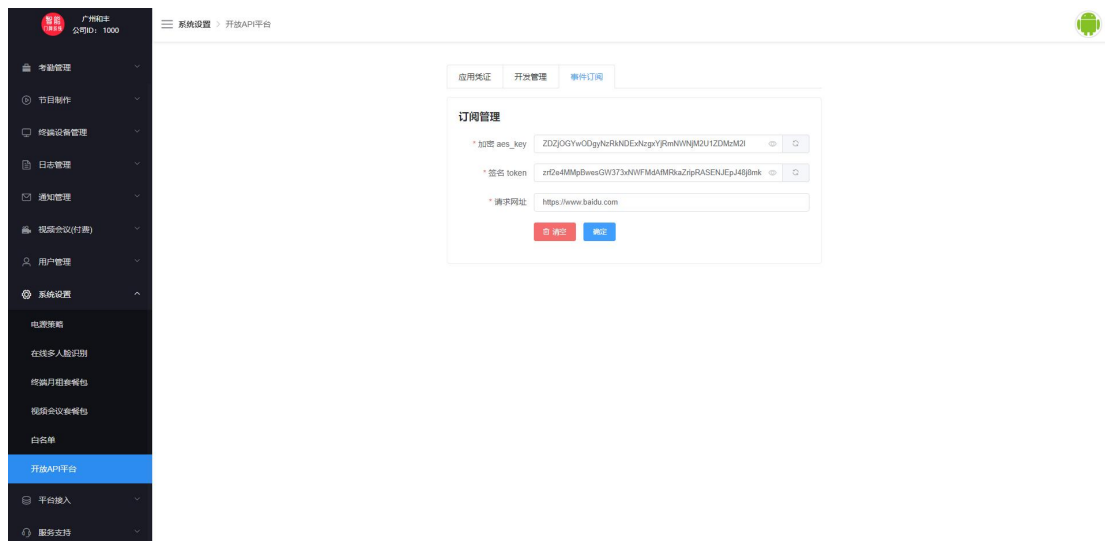

### 应用服务器

1. 解析请求 body 参数, 拿到 encrypt、msg\_signature、timeStamp、nonce 四个参数
2. 使用 appkey、aes\_key、token 调用钉钉加解密工具类进行解密, 工具类地址 [https://github.com/open-dingtalk/dingtalk-callback-Crypto?spm=ding\\_open\\_doc.document.0.0.7.03219d8hcG3Vg](https://github.com/open-dingtalk/dingtalk-callback-Crypto?spm=ding_open_doc.document.0.0.7.03219d8hcG3Vg)

#### 请求参数

- encrypt: 加密字符串
- msg\_signature: 消息体签名
- timeStamp: 时间戳
- nonce: 随机字符串

## 事件详情

### 检查 URL

#### 事件数据

名称	类型	示例值	描述
event_type	string	check_url	事件类型

#### 示例

```
{  
  "event_type": "check_url"  
}
```

## 会议预约成功、会议修改

#### 事件数据

名称	类型	示例值	描述
event_type	string	book_success	事件类型
value	list	[]	会议列表数据

#### value (会议数据)

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	会议 ID
roomId	string	11	会议室 ID
speaker	string	张三	主持人
subject	string	测试会议	会议主题
beginTime	long	1618997400000	开始时间
endTime	long	1618999200000	结束时间
address	string	广州植物园	会议地址
createdTime	long	1618996703951	创建时间
lastUpdateTime	long	1618996703951	最后更新时间
checkedState	int	1	审核状态, 0 未审核, 1 通过, 2 驳回
checkedTime	long	1618996703991	审核时间
memo	string	备注	备注

attendances	list	[]	参会人列表
-------------	------	----	-------

attendances（参会人列表）

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	参会人 ID
userId	string	11	用户 ID
name	string	张三	参会人
phone	string	110	电话
email	string	11xxxxx@qq.com	邮箱
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸图片 URL
isSigned	int	1	是否签到，0 否，1 是
signType	int	3	签到类型，1 人脸，2 扫码，3 拍照，4 短信
signImgUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	拍照签到图片 URL
signTime	long	1618996703991	签到时间

## 示例

```
{
  "event_type": "book_success",
  "value": [
    {
      "id": "4A3DF646A0FC41F4B6304DF70BF625C5",
      "roomId": "736FD705BBB745BBB710CFF97513E8CF",
      "speaker": "admin",
      "subject": "测试会议",
      "beginTime": 1618997400000,
      "endTime": 1618999200000,
      "address": "",
      "createdTime": 1618996703951,
      "lastUpdateTime": 1618996703951,
      "checkedState": 1,
      "checkedTime": 1618996703991,
      "memo": "",
      "attendances": [
        {
          "id": "1D7A9EEAC7B241E18682C59929932E8A",
          "userId": "1",
          "name": "admin",
          "phone": "18571454573",
          "email": "1843336344@qq.com",
          "faceUrl": "",
          "isSigned": 0,

```

```

        "signType": 0,
        "signImgUrl": "",
        "signTime": 1618996703993
    },
    {
        "id": "0ED450D582B343A3A7FC00A3CE4FB90D",
        "userId": "5AA6083CF4204E63822794BFD31ADCC3",
        "name": "彦祖",
        "phone": "",
        "email": "",
        "faceUrl": "",
        "isSigned": 0,
        "signType": 0,
        "signImgUrl": "",
        "signTime": 1618996703993
    }
]
}
]
}

```

## 会议取消

### 事件数据

名称	类型	示例值	描述
event_type	string	book_cancel	事件类型
value	string[]	[]	会议 id 数组

### 示例

```

{
  "event_type": "book_cancel",
  "value": [
    "7466EC931CC64880B412D39C15076549"
  ]
}

```

## 会议室创建、会议室修改

### 事件数据

名称	类型	示例值	描述
event_type	string	room_add	事件类型
value	list	[]	会议室列表数据

value（会议室数据）

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	会议室 ID
departmentId	string	11	部门 ID
name	string	会议室	会议室名称
address	string	地址	地址
memo	string	备注	备注
beginTime	string	07:00	可预约开始时间
endTime	string	23:00	可预约结束时间
capacity	int	10	可容纳人数
size	int	10	房间大小 m <sup>2</sup>
longitude	float	113.307039	经度
latitude	float	23.391208	纬度
radius	int	500	签到半径 m
status	int	1	状态, 0 停用, 1 启用
needAudit	int	1	是否审核, 0 否, 1 是
permission	int	1	预约权限, 0 所有用户, 1 指定用户
sceneImage	string	https://www.h5-yes.com/...	会议室场景图 URL
createdTime	long	1618998939780	创建时间
userIds	string[]	[]	指定用户 id 集合

### 示例

```
{
  "event_type": "room_add",
  "value": [
    {
      "id": "EF7103B3FB2644B1ADDC8CE910CAD84D",
      "departmentId": "F1C5EFF0AFB649F496EFACDFABCB6129",
      "name": "测试会议室",
      "address": "广东省广州市花都区机场大道",
      "memo": "仅测试用",
      "beginTime": "07:00",
```

```
    "endTime": "23:00",
    "capacity": 10,
    "size": 5,
    "longitude": 113.307039,
    "latitude": 23.391208,
    "radius": 500,
    "status": 1,
    "needAudit": 1,
    "permission": 1,
    "sceneImage": "http://localhost:80/meeting/api/opt/resources/1000/4B9A4
55B6564452FB54C28928278AE4D.jpg",
    "createdTime": 1618998939780,
    "userIds": [
      "5AA6083CF4204E63822794BFD31ADCC3",
      "1"
    ]
  }
]
}
```

## 会议室删除

### 事件数据

名称	类型	示例值	描述
event_type	string	room_remove	事件类型
value	string[]	[]	会议室 id 数组

### 示例

```
{
  "event_type": "room_remove",
  "value": [
    "7466EC931CC64880B412D39C15076549"
  ]
}
```



## 用户创建、用户修改

### 事件数据

名称	类型	示例值	描述
event_type	string	user_add	事件类型
value	list	[]	用户列表数据

value（用户数据）

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	用户 ID
name	string	张三	用户姓名
account	string	zhangsan	账号
phone	string	110	电话
faceUrl	string	https://www.h5-yes.com/...	人脸头像 url
position	string	经理	职位
email	string	1111111111@qq.com	邮箱
status	int	1	状态, 0 禁用, 1 启用
memo	string	张三是经理	备注
createdTime	long	1618911351000	创建时间, 单位毫秒
departmentId	string	11	部门 ID
isAdmin	boolean	false	是管理员

### 示例

```
{
  "event_type": "user_add",
  "value": [
    {
      "id": "5210D6BCCE514BC2A5FED256F86290B0",
      "name": "古尔丹",
      "account": "guerdan",
      "phone": "12345678901",
      "faceUrl": "http://localhost:80/meeting/api/opt/resources/1000/EA81CB2C463A487FBE7C837745B8695D.jpg",
      "position": "兽人术士",
      "email": "12345678901@qq.com",
      "status": 1,
      "memo": "",
      "createdTime": 1619054443000,
      "isAdmin": false,
      "departmentId": ""
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

## 用户删除

### 事件数据

名称	类型	示例值	描述
event_type	string	user_remove	事件类型
value	string[]	[]	用户 id 数组

### 示例

```
{
  "event_type": "user_remove",
  "value": [
    "7466EC931CC64880B412D39C15076549"
  ]
}
```

## 部门创建、部门修改

### 事件数据

名称	类型	示例值	描述
event_type	string	dept_add	事件类型
value	list	[]	部门列表数据

value（用户数据）

名称	类型	示例值	描述
id	string	1	部门 ID
name	string	张三	部门姓名
parentId	string	0	父 ID
createTime	long	1618911351000	创建时间，单位毫秒

### 示例

```
{
  "event_type": "dept_add",
  "value": [
```

```
{
  "id": "0E5938CC1CB94421AD1D2240C6584139",
  "name": "技术部",
  "parentId": "",
  "createdTime": 1619055342666
}
]
```

## 部门删除

### 事件数据

名称	类型	示例值	描述
event_type	string	dept_remove	事件类型
value	string[]	[]	部门 id 数组

### 示例

```
{
  "event_type": "dept_remove",
  "value": [
    "7466EC931CC64880B412D39C15076549"
  ]
}
```